

REF: D10

## GRIFERÍA AGUA FRÍA

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	GRIFERÍA ALTA AGUA FRÍA
Presión	Mínima: 20 PSI Máxima: 100 PSI
Material	Acero
Medidas	18 CM X 15 CM
Uso	Doméstico
Presentación	Caja
Acabados	Satinado
Flujo del Caudal	7 A 9 LT por minuto
Garantía	Funcionamiento: 5 años Vástago: 1 año Acabados: 3 años Racord: 1 año
Accesorios	Tuerca para Racord, Orrines y Vástago

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Realizar limpieza 2 veces por semana, en zonas costeras realizar limpieza diaria por salinidad de la zona.
2. No utilizar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.
3. Utilizar un paño con textura suave, de esta manera evitar daños en el producto.
4. Después de la limpieza, retirar con abundante agua los residuos que se hayan generado.

### RECOMENDACIONES

1. Antes de instalar, verificar que la tubería no tenga residuos que la obstruyan.
2. No utilizar ningún tipo de pegamento o grasa durante la instalación del producto.
3. Evitar utilizar llaves para el tubo al momento de ajustar el producto.
4. En caso de que vea desgaste en el trenzado de los acoples realizar cambio.
5. Instalar empaques de manera correcta.



## INSTRUCCIONES

### PREPARAR LA INSTALACIÓN

#### PASO 1

- 1.1. Drena la tubería por 1 a 3 minutos para eliminar residuos o suciedad que puedan afectar el funcionamiento.
- 1.2. Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y que no haya presión de agua activa.

### COLOCAR LA GRIFERÍA Y FIJAR DESDE ABAJO

#### PASO 2

- 2.1. Ubica la base de la grifería en el orificio.
- 2.2. Desde arriba, introduce el cuerpo de la grifería sobre la base y por el orificio del lavaplatos o lavamanos
- 2.3. Desde abajo, instala el empaque y la tuerca a la base de la grifería.
- 2.4 Ajusta la tuerca en el cuerpo firmemente con la mano.
- 2.5 Verifica que la grifería no se mueva al manipularla desde arriba sin aplicar fuerza excesiva.

### CONECTAR LOS ACOPLES Y EL RACORD

#### PASO 3

- 3.1. Toma los acoples e instálalos en las salidas de agua (alimentación).
- 3.2. Luego, conecta el racord entre los acoples y el grifo.
- 3.3. No uses teflón, llaves ni pegantes, solo ajusta con la mano.
- 3.4. Asegúrate de que todo quede bien fijo y sin fugas, ya que el racord será el que distribuye el agua hacia el cuerpo de la grifería.






## OBSERVACIONES Y GARANTÍAS

1. Acabados: Cromado 2 AÑOS
2. Garantía en funcionamiento general: 5 AÑOS
3. Manipular cuidadosamente el cuello para evitar desgaste de la grifería.
4. Los acoples tendrán un año de garantía, después de ese tiempo se debe verificar que el producto no presente desgaste por uso.
5. Los productos con el logo "ahorro de agua" apoyan el cuidado del planeta y demuestran nuestro compromiso con la sostenibilidad. Los datos de consumo se basan en pruebas internas a 60 psi de presión constante.
6. Si el inmueble va a permanecer deshabitado por más de 2 días, se recomienda cerrar los registros de agua. HICASA S.A.S. no se hace responsable por fallas o daños ocurridos durante ausencias prolongadas sin esta precaución.




## MANUAL

### LISTA DE PARTES

 <p>1PC</p>	 <p>1PC</p>	 <p>1PC</p>
 <p>1PC</p>	 <p>1PC</p>	

### ENSAMBLAJE/ MONTAJE

NO ES NECESARIO USAR  
TEFLÓN NI NINGUN TIPO DE  
PEGANTE

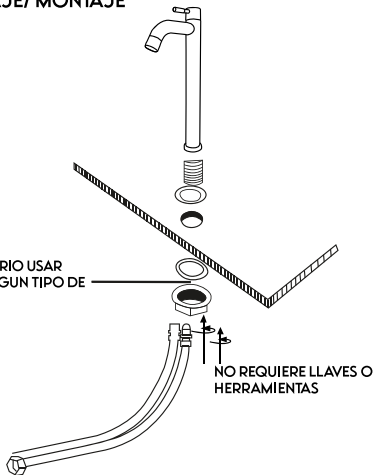

NO REQUIERE LLAVES O  
HERRAMIENTAS

### OBSERVACIONES

\*NO INCLUYE MANGUERAS

DRENAR LA TUBERÍA DE 1 A 3 MINUTOS ANTES  
DE INSTALAR.

### GARANTÍA

FUNCIONAMIENTO GENERAL: 5 AÑOS

ACABADOS: SATINADO 3 AÑOS .CROMADO 2 AÑOS.  
NEGRO 6 MESES



hicasa



hicasa\_sas



hicasa\_sas



hicasa.com.co